

COMUNE DI TAVAGNACCO

VARIANTE NON SOSTANZIALE AL P.A.C. DI INIZIATIVA
PRIVATA DENOMINATO "AMBITO A" SITO A TAVAGNACCO,
redatta ai sensi della L.R. 05/2007 art. 63 sexies

I committenti:

SEBAH SRL

RIGO Stefano

RIGO Pietro

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO OPERE DI URBANIZZAZIONE SECONDARIA




Cecutti
Progetti

MARZO 2024

agg. LUGLIO 2024

Foglio 11 mapp.li 536-537-538-539-540-541-542-543-544-545-546-547-548

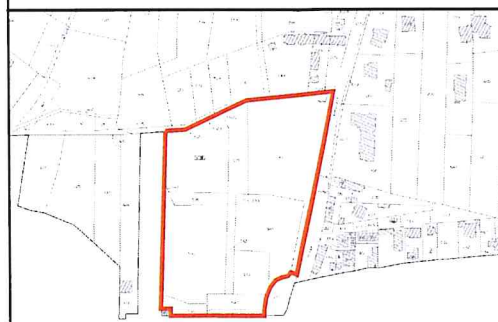

Geom. PAOLO CECUTTI
33100 UDINE - via Zoletti, 4
tel. 0432/295497
studio@cecutti.it - www.cecutti.it

Arch. BEATRICE CENCINI
33037 Pasian di Prato (UD) via Asti 5/A
tel. 3397361992
cencinibeatrice@gmail.com

Nr.	TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	MISURAZIONI:				Quantità	IMPORTI	
			Par.ug	Lung.	Larg.	H/peso		unitario	TOTALE
1	10.5.WK2.19.A	ABBATTIMENTO DI ALBERI ADULTI IN PARCHI E GIARDINI Esecuzione di abbattimento di alberi adulti a chioma espansa in parchi e giardini. Intervento comprensivo di ogni onere, macchina operatrice, attrezzatura, raccolta e conferimento del materiale di risulta, escluso l'onere dello smaltimento e della rimozione del ceppo. Altezza fino a 12 m							
		MISURAZIONI:							
		cipressi	8,00				8,00		
		alberi su percorso pedonale	4,00				4,00		
		SOMMANO cad					12,00	156,89	1.882,68
2	10.5.WK2.20.A	ESTIRPAZIONE E FRANTUMAZIONE DI CEPPAIA Esecuzione di estirpazione o frantumazione di ceppaia con mezzo meccanico, raccolta e conferimento del materiale di risulta, escluso l'onere dello smaltimento. Diametro del colletto fino a 30 cm							
		MISURAZIONI:							
		cipressi	8,00				8,00		
		alberi su percorso pedonale	4,00				4,00		
		SOMMANO cad					12,00	56,45	677,40
3	NP.01	RIMOZIONE DI SIEPE ESISTENTE - Rimozione di siepe esistente mediante estirpazione delle piante che compongono la siepe, compreso macchina operatrice, attrezzatura, raccolta, conferimento del materiale di risulta in discarica ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro eseguito a regola d'arte.							
		MISURAZIONI:							
			12,00				12,00		
		SOMMANO ml					12,00	25,00	300,00
4	11.6.CP1.01.A	SCAVO DI SBANCAMENTO IN TERRENO DI QUALSIASI NATURA Esecuzione di scavo di sbancamento a sezione aperta per profondità fino a 5 m, in terreno di qualsiasi natura e consistenza, compresi i trovanti fino a 0,5 m ³ di volume, ad esclusione della roccia tenera e della roccia dura da mina, asciutto o bagnato, in presenza d'acqua di qualsiasi natura, provenienza ed entità per la formazione di splateamenti, cassonetti, sedi stradali, per l'apertura, l'allargamento ed approfondimento di bacini, canali e fossi, per la bonifica di sottofondi cedevoli per l'impostazione di opere d'arte (platee e fondazioni di edifici), rilevati e rinterrati, da eseguirsi con idonei mezzi meccanici, compreso lo sterro di arbusti e ceppaie, l'aggottamento delle acque, le eventuali sbadacchiature e puntellazioni delle pareti, la conservazione ed il mantenimento di eventuali costruzioni sotterranee quali tubazioni, condutture di ogni genere, cavi, opere d'arte, la formazione di pendenze, se prescritte, il carico e trasporto e ricollocazione nell'ambito del cantiere dell'idoneo materiale di risulta. Saranno compensate a parte eventuali lavorazioni per il rimpiogo del materiale di risulta o l'allontanamento del materiale non ritenuto idoneo dalla D.L. Anche in presenza d'acqua (tirante d'acqua fino a 20 cm)							
		MISURAZIONI:							
		percorso pedonale	310,00			0,35	108,50		
		pista ciclabile	325,00			0,35	113,75		
		SOMMANO m3					222,25	9,63	2.140,27
5	11.8.CP1.01.A	RIPORTI IN MATERIALE MISTO DI CAVA Esecuzione di riporti, mediante fornitura e posa in opera di materiali misti granulari, costituiti da ghiaia, detrito e frantumato arido provenienti da cave di prestito o alvei di torrente, per formazione di strati di fondazione stradale, ritombamenti, sottofondi, corpi stradali, rilevati, rialzi di curve, bonifiche e ricariche di consolidamento, compresa la pulizia e sistemazione del fondo, l'indennità di cava, il carico, trasporto e lo scarico a piè d'opera, le eventuali correzioni granulometriche e stabilizzazioni, la stesura e compattazione per strati di 30 cm massimi, la sagomatura, profilatura dei cigli e delle scarpate, la compattazione con adeguati mezzi meccanici sino al raggiungimento del costipamento prescritto. Per costipamento pari a 95% della densità massima AASHTO							
		MISURAZIONI:							
		percorso pedonale	310,00			0,20	62,00		
		pista ciclabile	325,00			0,20	65,00		
		SOMMANO m3					127,00	41,48	5.267,96

Nr.	TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	MISURAZIONI:				Quantità	IMPORTI	
			Par.ug	Lung.	Larg.	H/peso		unitario	TOTALE
6	40.1.GQ4.02.B	CORDOLO PREFABBRICATO IN CLS VIBROCOMPRESSO PER DELIMITAZIONE STALLI - Fornitura e posa in opera di cordolo prefabbricato in cls vibrocompresso per formazione di delimitazioni sia rette che curve, colorato nell'impasto oppure naturale, delle dimensioni 6/8x25 cm, formazione del massetto di fondazione e rinfianchi in cls, posa dei cordoli su piano o in pendenza perfettamente allineati e raccordati, sigillatura e stuccatura dei giunti con malta di cemento, ritombamento e trasporto a rifiuto del materiale di risulta, pulizia con acqua e segatura, tagli, sfridi. Cordoli non colorati							
		MISURAZIONI:							
		percorso pedonale (Lu=150+150+2,50+2,50)		305,00			305,00		
		pista ciclabile (Lu=130+130)		260,00			260,00		
		SOMMANO m				565,00	27,34	15.447,10	
7	12.3.YS5.02.B	STRATO DI BASE IN CONGLOMERATO BITUMINOSO DI TIPO SEMIAPERTO - Superficie oltre 1500 mq e fino a 5000 mq Esecuzione di pavimentazione in conglomerato bituminoso di tipo semiaperto per strato di base, costituito da graniglia e pietrischetto ottenuta per frantumazione, con granulometria 0-30 mm, confezionato a caldo in idonei impianti con bitume di penetrazione 80-100 ed in dosaggio non inferiore al 4% del peso secco degli inerti, percentuale dei vuoti a pavimentazione costipata non superiore all'8%, steso con macchine vibro -finitrici a temperatura non inferiore a 110°C anche in più strati, compreso pulizia del piano di posa, la fornitura e stesa continua del legante di ancoraggio in emulsione di bitume (ER55-ER60) in ragione di 0,8 kg/m ² , l'emulsione di bitume ER60 in ragione di 0,8 kg/m ² per il collegamento tra due strati successivi, la compattazione con rulli adeguati, la ripresa di deformazioni ed avvallamenti, la formazione delle pendenze ed i raccordi intorno ai manufatti (caditoie, chiusini, cunette, ecc.). Superficie oltre 1500 mq e fino a 5000 mq. Di spessore finito compattato 8 cm							
		MISURAZIONI:							
		pista ciclabile	325,00				325,00		
		SOMMANO m2				325,00	21,06	6.844,50	
8	12.4.YS5.01.E	CONGLOMERATO BITUMINOSO PER TAPPETI DI USURA Esecuzione di pavimentazione in conglomerato bituminoso di tipo chiuso (manto di usura) costituito da graniglia e pietrischetto, granulometria 0-8 mm confezionato a caldo in idonei impianti, con bitume di penetrazione 60-80 ed in dosaggio non inferiore al 6% del peso secco degli inerti, percentuale dei vuoti a pavimentazione costituita non superiore al 5%, steso con macchine vibro finitrici, a temperatura non inferiore a 110°C, compresa la pulizia del piano di posa con spazzatrice meccanica, la stesa continua del legante di ancoraggio in emulsione bituminosa (ER 60) in ragione di 0,8 kg/m ² , la compattazione con adeguati rulli, le riprese di deformazioni, avvallamenti, impronte, la formazione di pendenze ed i raccordi attorno ai manufatti (caditoie, chiusini, cunette, ecc.). Di spessore finito compattato 3 cm - Superficie oltre 1500 e fino a 5000 mq							
		MISURAZIONI:							
		pista ciclabile	325,00				325,00		
		SOMMANO m2				325,00	9,83	3.194,75	
9	10.5.CE3.06	PAVIMENTAZIONE DI GRANIGLIA Esecuzione di pavimentazione ottenuta con l'impiego di graniglia derivata dalla frantumazione di rocce calcaree disposta in strati successivi secondo le seguenti modalità: un primo strato di 4 cm di pezzatura 12-6 mm, adeguatamente bagnata e costipata con almeno due rullature, un secondo strato di 4 cm, pezzatura 6-3 mm, realizzata come sopra con almeno 4 rullature, uno strato finale di 2 cm pezzatura inferiore a 3 mm, realizzata come sopra con almeno 8 rullature, compreso fornitura e stesa in luogo dei materiali.							
		MISURAZIONI:							
		percorso pedonale	310,00				310,00		
		SOMMANO m2				310,00	13,80	4.278,00	

Nr.	TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	MISURAZIONI:				Quantità	IMPORTI	
			Par.ug	Lung.	Larg.	H/peso		unitario	TOTALE
10	11.7.CP1.01.A	SCAVO DI FONDAZIONE IN TERRENO DI QUALSIASI NATURA Esecuzione di scavo di fondazione in sezione obbligata in terreno di qualsiasi natura e consistenza, compresi i trovanti di volume inferiore a 0,5 m ³ , ad esclusione della roccia tenera e della roccia dura da mina, asciutto o bagnato, anche in presenza d'acqua di qualsiasi natura, provenienza ed entità, per la formazione di fondazioni di opere d'arte in genere e fondazioni di edifici, per la posa di tubazioni e manufatti, spinto a profondità fino a 2 m rispetto al piano di sbancamento, compreso lo sterro di arbusti e ceppaie, il recupero dello scotico, l'aggottamento delle acque, le eventuali sbadacchiature e puntellazione delle pareti, la formazione di pendenze, se prescritte, il carico e il trasporto nell'ambito del cantiere dell'idoneo materiale di risulta, scotico compreso, a ritombamento e in rilevato, perfettamente sagomato e compattato. Saranno compensate a parte eventuali lavorazioni per il rimpiogo del materiale di risulta o l'allontanamento del materiale non ritenuto idoneo dalla D.L. Anche in presenza d'acqua (tirante d'acqua fino a 20 cm)							
		MISURAZIONI: rete illuminazione pubblica		150,00	0,50	0,80	60,00		
		SOMMANO m3					60,00	19,21	1.152,60
11	11.8.CP1.01.A	RIPORTI IN MATERIALE MISTO DI CAVA Esecuzione di riporti, mediante fornitura e posa in opera di materiali misti granulari, costituiti da ghiaia, detrito e frantumato arido provenienti da cave di prestito o alvei di torrente, per formazione di strati di fondazione stradale, ritombamenti, sottofondi, corpi stradali, rilevati, rialzi di curve, bonifiche e ricariche di consolidamento, compresa la pulizia e sistemazione del fondo, l'indennità di cava, il carico, trasporto e lo scarico a piè d'opera, le eventuali correzioni granulometriche e stabilizzazioni, la stesura e compattazione per strati di 30 cm massimi, la sagomatura, profilatura dei cigli e delle scarpate, la compattazione con adeguati mezzi meccanici sino al raggiungimento del costipamento prescritto. Per costipamento pari a 95% della densità massima AASHTO							
		MISURAZIONI: rete illuminazione pubblica		150,00	0,50	0,80	60,00		
		SOMMANO m3					60,00	41,48	2.488,80
12	11.8.CP1.04	RINTERRO DELLO SCAVO CON SABBIONE DI CAVA A PROTEZIONE DI TUBAZIONI Rinterro dello scavo per l'esecuzione del letto di posa, dei rinfranchi e del ricoprimento a protezione di tubazioni per impianti in genere mediante fornitura e posa in opera di sabbione di cava compreso lo stendimento, il costipamento e la formazione dell'eventuale pendenza necessaria.							
		MISURAZIONI: rete illuminazione pubblica		150,00	0,50	0,40	30,00		
		SOMMANO m3					30,00	41,91	1.257,30
13	62.2.IN6.01.C	CAVIDOTTO CORRUGATO FLESSIBILE DOPPIA PARETE PER IMPIANTI INTERRATI Fornitura e posa in opera di cavidotti corrugati flessibili in polietilene con sonda tiracavi per impianti elettrici e telefonici interrati, esecuzione a doppia parete conformi alle Norme CEI EN 50086-1-2-4, completi in opera di manicotti di giunzione, compresa la sistemazione e la regolarizzazione del fondo di posa, la formazione di pendenze longitudinali, l'assemblaggio delle tubazioni, l'esecuzione degli innesti nei pozzetti, il fissaggio delle tubazioni con malta di cemento in corrispondenza dei manicotti di giunzione, degli innesti ed ove necessario, la installazione a circa 20 cm dalla tubazione del nastro segnacavi. Tubo d. est. 63 mm							
		MISURAZIONI: rete illuminazione pubblica		150,00			150,00		
		SOMMANO m					150,00	9,33	1.399,50
14	99.2.OH5.03.C	CONDUTTORE DI TERRA IN RAME ISOLATO Fornitura e posa in opera di conduttore di terra in rame isolato posato direttamente interrato, collegato a nodo di terra da un capo e al dispersore di terra dall'altro, compreso lo scavo e il rinterro. Diametro 35 mm ²							
		MISURAZIONI: rete illuminazione pubblica		150,00			150,00		
		SOMMANO m					150,00	10,94	1.641,00
15	68.3.QZ1.02.B	DISPERSORE A CROCE IN ACCIAIO ZINCATO Fornitura e posa in opera di dispersore a croce in acciaio zincato per immersione conforme alle Norme CEI 7-6 compresa bandiera per allacciamento all'impianto, infissione, collegamenti ed accessori. Lunghezza 1,50 m - dimensioni 50x50x5 mm							
		MISURAZIONI: pali rete illuminazione pubblica	8,00				8,00		
		SOMMANO cad					8,00	41,21	329,68

Nr.	TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	MISURAZIONI:				Quantità	IMPORTI	
			Par.ug	Lung.	Larg.	H/peso		unitario	TOTALE
16	62.1.OH5.04.E	LINEE IN CAVO QUADRIPOLARE FG16OR16 0,6/1 kV Fornitura e posa in opera di cavi elettrici quadripolari tipo FG16OR16 0,6/1 kV isolati in gomma etilpropilenica ad alto modulo di qualità G16 con guaina esterna in PVC e riempitivo non igroscopico, conformi alle norme CEI 20-13, CEI 20-67, CEI UNEL 35318-35322-35016, CEI EN60502, CPR UE305/11, EN 50575:14 e EN 50575/A1:16. Posati entro portacavi o a vista, completi di capicorda, fascette, ancoraggi, giunzioni e derivazioni, collegamenti alle apparecchiature e ai terminali, marcatura dei singoli conduttori a mezzo di appositi collari in plastica posizionati alle estremità della linea recanti l'indicazione numerica del morsetto riferita al relativo quadro elettrico, identificazione del cavo a inizio e fine linea mediante cartellino riportante il tipo di cavo, la sua formazione e sezione e la sua identificazione. Cavo 4x10 mm ² MISURAZIONI: rete illuminazione pubblica		150,00			150,00		
		SOMMANO m				150,00	19,40	2.910,00	
17	62.1.OH5.03.B	LINEE IN CAVO TRIPOLARE FG16OR16 0,6/1 kV FG16OR16 0,6/1 kV Fornitura e posa in opera di cavi elettrici tripolari tipo isolati in gomma etilpropilenica ad alto modulo di qualità G16 con guaina esterna in PVC e riempitivo non igroscopico, conformi alle norme CEI 20-13, CEI 20-67, CEI UNEL 35318-35322-35016, CEI EN60502, CPR UE305/11, EN 50575:14 e EN 50575/A1:16. Posati entro portacavi o a vista, completi di capicorda, fascette, ancoraggi, giunzioni e derivazioni, collegamenti alle apparecchiature e ai terminali, marcatura dei singoli conduttori a mezzo di appositi collari in plastica posizionati alle estremità della linea recanti l'indicazione numerica del morsetto riferita al relativo quadro elettrico, identificazione del cavo a inizio e fine linea mediante cartellino riportante il tipo di cavo, la sua formazione e sezione e la sua identificazione. Cavo 3x2,5 mm ² MISURAZIONI: pali rete illuminazione pubblica - 2 cavi	8,00	2,00		6,80	108,80		
		SOMMANO m				108,80	5,98	650,62	
18	16.8.GQ4.01.B	FONDAZIONI IN CALCESTRUZZO PREFABBRICATE CON POZZETTO DI DERIVAZIONE PER PALI ILLUMINAZIONE Fornitura e posa in opera di plinto prefabbricato di fondazione per posa di sostegni di illuminazione esterna, in calcestruzzo durabile a resistenza garantita C25/30 vibrocompreso, compreso il pozzetto in cis delle dimensioni di 40x40x70 cm inserito nella fondazione, completo di chiusino in lamiera striata zincata, compreso inoltre l'innesto delle tubazioni, la loro sigillatura, lo scavo la formazione del sottofondo di calcestruzzo di spessore minimo di 10 cm, il ritombamento. Per palo di altezza fino a 8,0 m fuori terra MISURAZIONI: pali rete illuminazione pubblica	8,00				8,00		
		SOMMANO cad				8,00	382,80	3.062,40	
19	NP.10	PALI COMPLETI DI CORPI ILLUMINANTI modello QUID della ditta IGUZZINI - Fornitura e posa in opera di :- Palo conico L = 6800x148x60x3, entrata cavi, m.a.t., asola 186x45 completo di portella morsettiera e guaina verniciata RAL 9007;- Adattatore necessario per l'installazione su testapalo - da Ø60 a Ø76mm per Quid;- Quid Neutral White 25.4W 3800lm 4000K DALI Colore Grigio + SP Middle of the night.Compreso nel prezzo il trasporto ed ogni altro onere e magistero per dare l'opera eseguita a regola d'arte. MISURAZIONI: pali rete illuminazione pubblica	8,00				8,00		
		SOMMANO cad				8,00	2.000,00	16.000,00	
20	60.1.QH2.94.B	MORSETTIERE DA INCASSO PER PALI Fornitura e posa in opera di morsettiera da incasso a palo in esecuzione a doppio isolamento, costituita da contenitore in resina poliammidica autoestinguenta ed antitraçcia, base isolante stampata in poliammide, morsetti in ottone a 3 vie per polo con serraggio indipendente mediante viti in acciaio inox, grado di protezione sul perimetro coperchio IP43, in zona ingresso cavi IP23B, tensione nominale Un = 500 V, complete di portafusibili con fusibili, inclusi collegamenti ed accessori. Morsettiera per feritoia 45x186 mm con cavo fino a 4x16 mm ² , I _{max} = 63 A, portafusibile in derivazione fino a 20 A MISURAZIONI: pali rete illuminazione pubblica	8,00				8,00		
		SOMMANO cad				8,00	64,48	515,84	

Nr.	TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	MISURAZIONI:				Quantità	IMPORTI	
			Par.ug	Lung.	Larg.	H/peso		unitario	TOTALE
21	71.2.VV4.04.A	ESECUZIONE DI STRISCE LONGITUDINALI RIFRANGENTI Esecuzione di strisce longitudinali rifrangenti mediante applicazione di vernice rifrangente bi-componente composta da: - microgranuli di calcari, quarzite, dolomite, legante di resina acrilica e pigmenti colorati, contenente microsferi di vetro nella misura di almeno il 60% del materiale per generare l'effetto di rifrangenza; - catalizzatore costituito da perossidi organici per la solidificazione del composto al momento dell'utilizzo; posata su superficie stradale mediante idonea apparecchiatura percolata (effetto gocciolato) nella misura di non meno di 4 Kg per mq. Per formazione di strisce continue, discontinue e doppie, compreso l'onere per il tracciamento, la pulizia e la segnaletica di cantiere. Larghezza 12 cm							
		MISURAZIONI: pista ciclabile		130,00			130,00		
		SOMMANO m				130,00	9,05	1.176,50	
22	NP.15	RISANAMENTO CONSERVATIVO DI MURO DI CINTA MERLATO IN PIETRAMME A VISTA LUNGO VIA TRICESIMO- Esecuzione di pulizia da vegetazione infestante, di riparazione delle lesioni presenti sulle murature in pietrame mediante allargamento delle lesioni e rimozione delle pietre instabili, pulizia e lievo delle parti friabili, pulizia con getto d'acqua, procedendo dall'alto verso il basso, risarcimento della muratura con pietre aventi le stesse caratteristiche e con malta bastarda, compreso rimozione della muratura instabile, stilatura delle fughe con malta bastarda, ponteggi, spacco delle pietre, sfridi, trasporto del materiale di risulta alle pubbliche discariche, indennità di discarica. Compreso ricostruzione di porzione di muratura mediante fornitura e posa in opera di pietrame con caratteristiche analoghe a quella esistente proveniente da cave locali(UNI EN 771), convenientemente sgrassato, lavorato a posa incerta conconnessioni accuratamente stilate, compreso malta tra le fughe (UNI EN 998-2),ponteggi per piani di lavoro, regoli, formazione di piattabande, architravi, riseghe, spallette, tagli a misura delle pietre, sfridi. Compreso nel prezzo ogni altro onere e magistero per dare l'opera eseguita a regola d'arte.							
		MISURAZIONI: Muro in sasso su via Tricesimo		135,00		1,80	243,00		
			55,00		0,60	1,20	39,60		
		SOMMANO mq				282,60	150,00	42.390,00	
23	NP.16	MESSA A DIMORA DI ALBERI MEDIO FUSTO- Esecuzione di messa a dimora di alberi a foglia caduca o persistente in area verde, posti a piè d'opera dall'Impresa, compreso il rinterro, la formazione della conca di compluvio (formella), la fornitura ed il collocamento di pali tutori in legno trattato, la legatura con corde idonee, la fornitura e la distribuzione di ammendanti, di concimi ed una bagnatura con 50 l di acqua, inclusa la fornitura delle piante. Piante con circonferenza oltre 12 fino a 16 cm - misurata ad 1 m di altezza							
		MISURAZIONI: Lagerstroemia percorso pedonale		28,00			28,00		
		SOMMANO cad				28,00	250,00	7.000,00	
24	NP.17	MESSA A DIMORA DI SIEPE - Esecuzione di messa a dimora di siepe compreso lo scavo meccanico, il rinterro, il carico e trasporto del materiale di risulta, la fornitura e la distribuzione di 40 l di ammendante organico per m di siepe, bagnatura all'impianto con 30 l di acqua per m di siepe, inclusa la fornitura delle piante. Sesto d'impianto: n. 2 piante al metro							
		MISURAZIONI: siepe tra parcheggio pubblico e pista ciclabile (Lu=21,50+5,80)		27,30			27,30		
		SOMMANO m				27,30	25,00	682,50	
25	NP.18	MESSA A DIMORA DI ALBERI ALTO FUSTO- Esecuzione di messa a dimora di alberi a foglia caduca o persistente in area verde, posti a piè d'opera dall'Impresa, compreso il rinterro, la formazione della conca di compluvio (formella), la fornitura ed il collocamento di pali tutori in legno trattato, la legatura con corde idonee, la fornitura e la distribuzione di ammendanti, di concimi ed una bagnatura con 50 l di acqua, esclusa la fornitura delle piante. Piante con circonferenza oltre 20 fino a 25 cm - misurata ad 1 m di altezza							
		MISURAZIONI: alberi ad alto fusto- verde pubblico		16,00			16,00		
		SOMMANO cad				16,00	450,00	7.200,00	

Nr.	TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	MISURAZIONI:				Quantità	IMPORTI	
			Par.ug	Lung.	Larg.	H/peso		unitario	TOTALE
26	10.5.CD1.01.B	SISTEMAZIONE AREA VERDE - Sistemazione area verde : preparazione terreno mediante fornitura, esecuzione di stesa di terra da coltivo; formazione di prato mediante fornitura e seminazione di miscuglio di sementi certificate per la formazione di un prato foraggero composto da graminacee e leguminose. Compreso nel prezzo ogni altro onere e magistero per dare il lavoro eseguito a regola d'arte.							
		MISURAZIONI:							
		area verde	5.100,00				5.100,00		
		SOMMANO m3					5.100,00	16,00	81.600,00
27	NP.19	PANCHINE - Fornitura e posa in opera di panchine metalliche, modello e ditta a scelta della D.LL., da collocare nell'area di verde pubblico, compreso nel prezzo il fissaggio a terra ed ogni onere e magistero per dare l'opera eseguita a regola d'arte.							
		MISURAZIONI:							
			5,00				5,00		
		SOMMANO cad					5,00	1.500,00	7.500,00
28	NP.20	CESTINI PORTARIFIUTI - Fornitura e posa in opera di cestini portarifiuti, modello e ditta a scelta della D.LL., da collocare nell'area di verde pubblico, compreso nel prezzo opere di fissaggio a terra ed ogni onere e magistero per dare l'opera eseguita a regola d'arte.							
		MISURAZIONI:							
			4,00				4,00		
		SOMMANO cad					4,00	400,00	1.600,00
29	NP.21	ILLUMINAZIONE PUBBLICA PISTA CICLABILE - Fornitura e posa in opera di sbraccio e corpo illuminante da collocare su pali di illuminazione pubblica esistenti posizionati su marciapiede pubblico di via Tricesimo, modello del corpo illuminante a LED analogo a quello presente in loco. Compreso nel prezzo opere di fissaggio, cavi, allacciamenti alla rete esistente ed ogni onere e magistero per dare l'opera eseguita a regola d'arte e funzionante.							
		MISURAZIONI:							
			4,00				4,00		
		SOMMANO cad					4,00	1.100,00	4.400,00
		TOTALE euro							224.989,40